


# Uttagshuv camping




## Insats uttagshuv camping BAS

- Lastbegränsning beroende på användare (grön nyckel 3A, gul 6A, orange 10A, röd 16A)
- Användaridentifiering med RFID-nyckel
- Energiförbrukning mäts för respektive användare
- Timerstyrning , ex. till fredagar 16:00 till söndagar 22:00
- Enkel att använda
- Framtidssäker genom uppgradering

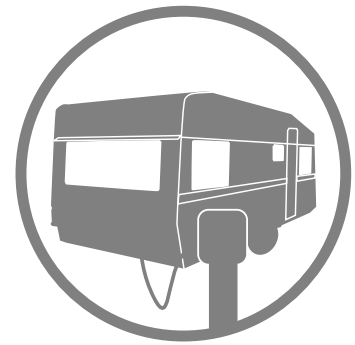

## Utökad funktionalitet

- Kommunikation via elnät/GPRS/Internet – kräver ingen extra kabeldragning
- Inställning av timers m.m. via webbsida eller SMS
- Fjärrövervakning av anslutning
- Fjärravläsning av förbrukad energi/användare
- Administration via lätthanterlig webbsida
- Hanterar olika ansluningsobjekt
- Hanterar olika driftsfall

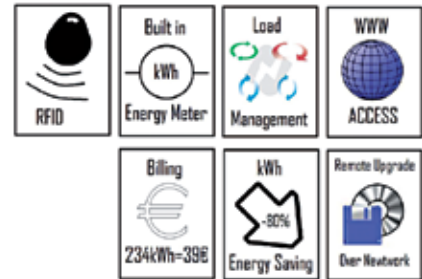

## INSATS UTTAGSHUV CAMPING BAS

Användning av Altero uttagshuvsinsats ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Uttagsinsatsen placeras i motorvärmarhus via snabbanslutning.

### Funktion:

1. Anslut kabel och identifiera dig med RFID-nyckel
2. Välj eventuell timer funktion
3. Aktivering av uttag sker och ger dig möjlighet att ta ut den maxström som din RFID - nyckel berättigar dig till

Funktionen är tillgänglig och klar att använda så fort du anslutit insatsen till uttagshuven.  
Användning av RFID-nyckel för identifiering är valbart.

### Beskrivning utökad funktionalitet

Uttagsinsats BAS kan aktiveras för att kommunicera över elnätet för att få utökad funktionalitet. Administrering av systemet sker via en server.

- Loggning av ackumulerad elförbrukning för respektive användare
- Fjärravläsning
- Timertider m.m. via webb-gränssnitt
- Flera olika timers
- Administration via webb-gränssnitt
- Export av debiteringsdata
- SMS-inställning
- Hanterar olika anslutningsobjekt
- Möjlighet att hantera olika driftfall beroende på användare och/eller kalenderdag

### TEKNISK DATA

Antal utgångar:	2 st 230 VAC 6 A (option 10 A, 16 A)
Personskyddsautomat:	6 A (option 10 A, 16 A)
Antal energimätare:	2 st med upplösning 0,1 kWh
RFID-läsare:	Typ EM4102
Arbetstemperatur:	-50°C till +50°C
Processor:	Echelon Neuron Smarttransceiver 3150
Kommunikation:	LonWorks Elnätskommunikation (PLC), Cenelec C
Inkoppling:	Via snabbanslutning till motorvärmarhus

### ARTIKELNR. BESKRIVNING

AC0622-11	Insats camping Garo PSA 6A BAS
AC0623-11	Insats camping Garo PSA 6A Utökad
AC0612-11	Insats camping ABB Cewe PSA 6A BAS
AC0613-11	Insats camping ABB Cewe PSA 6A Utökad

### ÅTERFÖRSÄLJARE

[info@altero.com](mailto:info@altero.com)

[www.altero.com](http://www.altero.com)