


Utagscentral Marina



Uttagshuv Marina BAS

- Användaridentifiering med RFID-nyckel
- Energiförbrukning mäts för respektive användare
- Timerstyrning, ex. till fredagar 16:00 till söndagar 22:00
- Enkel att använda
- Framtidssäker genom uppgradering
- Kommunikation via elnät/GPRS/internet
 - kräver ingen extra kabeldragning

Multifunktion

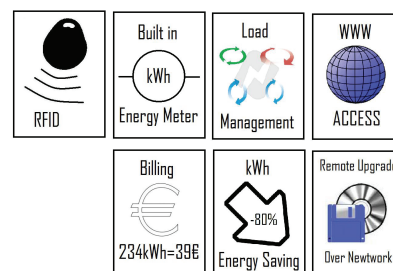

Utökad funktionalitet

- Magnetventilstyrning vatten med vattenmätare
- Inställning av timers m.m. via webbsida eller SMS
- Fjärrövervakning av anslutning
- Fjärravläsning av förbrukad energi/användare
- Administration via lätthanterlig webbsida
- Internet & TV anslutning
- Hanterar olika driftsfall




Utagscentral Marina kan levereras med en mängd olika bestyckningskombinationer. Exempelvis så kan var tredje central innehålla vatten uttag och genom användande av vårt RFID-system kan ändå vattenförbrukningen debiteras en användare som är ansluten med el i en annan central.

Utagscentral Marina med 4 x 16A CEE uttag + vatten uttag. Identifiering av användare med RFID-nyckel. Faktisk förbrukning av el och vatten registreras per användare och fjärravläses via elnätet/internet.

Utagscentral Marina BAS

Användning av Altero Marina centraler ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Ni kan när som helst fjärravläsa användarens innevarande förbrukning via www-gränssnitt. Användaren kan ges möjlighet att via www-gränssnitt logga in och aktivera alternativt avaktivera sitt uttag. Exempelvis för säsonsplatser möjlighet att koppla på el till båten dagen innan ankomst så att Kylan är kall vid ankomst. Administratören i receptionen ser snabbt den aktuella användarens förbrukning och kan debitera denna vid avresa eller annat tillfälle. När användaren anslutit sin kabel och identifierat sig med RFID-nyckeln så är han inloggad i systemet. I www-gränssnittet visas vilka användare som är inloggade och som enskild användare ser man på sin individuella sida om man är inloggad eller ej.

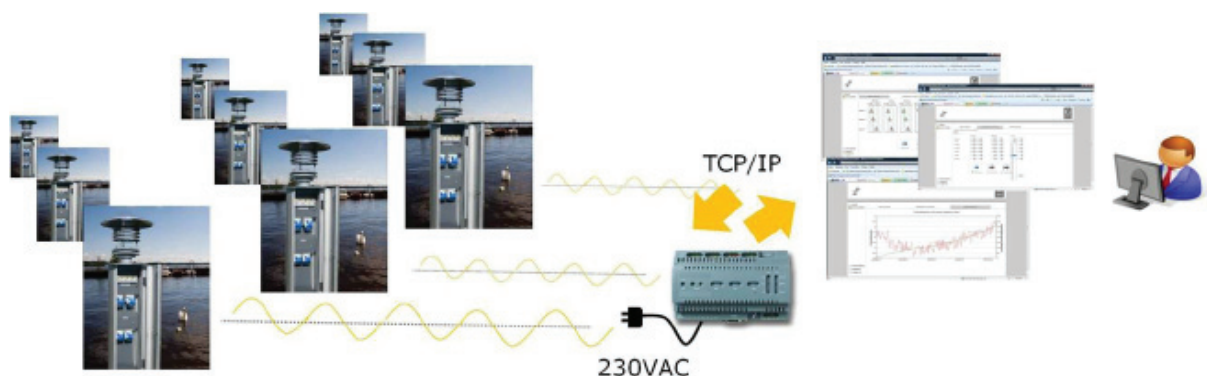

TEKNISK DATA

Antal utgångar:	2st alt 4st 230 VAC 16 A (option 10 A, 6 A) CEE uttag
Personskyddsautomat:	16 A (option 10 A, 6 A)
Antal energimätare:	2st alt 4st med upplösning 0,1 kWh
Vattenmätare	Fabrikskalibrerad noggrannhet till Klass A
Anslutning vatten	1/2" snabbkoppling
RFID-läsare:	Typ EM4102
Arbetstemperatur:	-50°C till +50°C
Processor:	Echelon Neuron Smarttransceiver 3150
Kommunikation:	LonWorks Elnätsskommunikation (PLC), Cenelec C
Inkoppling:	Kopplas mot 230VAC nät (se separat inkopplingsanvisning)

ARTIKELNR. BESKRIVNING

AC0620-11	Central Marina BAS 2 CEE uttag 16A
AC0621-11	Central Marina BAS 4 CEE uttag 16A
AC0622-11	Central Marina BAS 2 CEE uttag 16A Vatten 1/2" anslutning
AC0622-11	Central Marina BAS 4 CEE uttag 16A Vatten 1/2" anslutning

ÅTERFÖRSÄLJARE

info@altero.com

www.altero.com