

Altero Motorvärmningsinsats

- Sparar upp till 80 % av energiförbrukningen
- Fokuserar på Användarvänlighet
- RFID Användaridentifiering
- Enkel inställning av avresetid på stolpe / motorvärmningsinsats
- Uppvärmningstid beroende av utomhustemperatur
- Framtidssäker genom uppgradering
- Stor LED-Display för användarvänlighet
- Indikering i display för säkringsfel

Inbyggd Laddstolpe

- Varje motorvärmare har en inbyggd laddstolpe
- Ladda elfordon som bilar, mopeder och cyklar

Funktionalitet ihop med Altero Motorvärmarserver

- Inställning av avresetid via dator eller smartphone
- Mätning och debitering av förbrukad energi ner till individnivå
- Kommunikation från stolpe via elnät eller trådlöst WiFi – kräver ingen extra kabeldragning

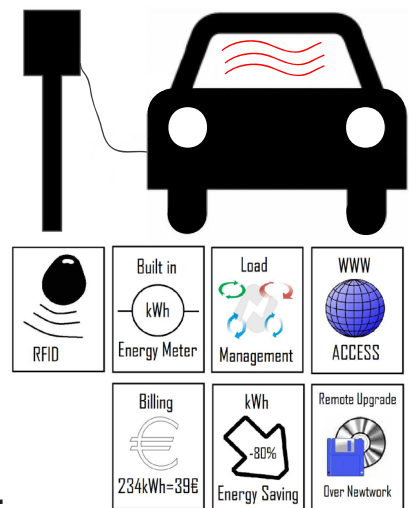


ABB CEWE insats



Garo insats

Beskrivning Altero Motorvärmarsinsats

Användning av motorvärmarsinsats ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Motorvärmarsinsatsen placeras i motorvärmarhusen via snabbanslutning.

Funktion:

1. Anslut motorvärmarsinsats och identifiera dig med RFID-nyckel
2. Välj avresetid
3. Motorvärmaren aktiveras beroende på utomhustemperaturen

Funktionen är tillgänglig och klar att använda så fort du anslutit insatsen till motorvärmarhusen. Användning av RFID-nyckel för identifiering är valbart.

Funktionalitet med Altero Motorvärmarsserver

Motorvärmarsinsatsen aktiveras för utökad funktionalitet.

Administrering av systemet sker via en server i molnet, möjligheten till lokal server finns.

En helt ny serverlösning där man kan administrera olika grupper och parkeringar in på individnivå. Ta betalt via faktura för varje användare eller för olika användargrupper.

Totalt valfrihet och total kontroll, med Altero kan alla dina medarbetare få tillgång till motorvärmare på samtliga fastigheter, exempelvis vikarier eller vaktmästare som ofta skiftar arbetsplats.

- Loggning av ackumulerad elförbrukning för respektive användare
- Fjärravläsning med export för debiteringsdata
- Inställning av avresetid via Dator eller Smartphone
- Administratören kan bestämma antalet avresetider per dag
- iCallit direktstyrning via telefon - kräver extra modul
- Tilldelning av behörighet för olika typer av användare
- Indikering av säkringsfel på Websida

TEKNISK DATA

Antal utgångar:	2 st 230 VAC 6 A (option 10 A, 16 A)
Personskyddsautomat:	6 A (option 10 A, 16 A)
Antal energimätare:	2 st med upplösning 0,1 kWh
RFID-läsare:	Typ EM4102
Arbetstemperatur:	-50°C till +50°C
Kommunikation:	IEEE 802.11g Wireless Ethernet / LonWorks Elnät (PLC), Cenelec C
Inkoppling:	Via snabbanslutning till motorvärmarhus

info@altero.com

www.altero.com